

CONVENZIONE URBANISTICA

TRA LA PARROCCHIA S. ANDREA ED IL COMUNE DI BALESTRINO

ALLEGATO 3

Comune di Balestrino (SV)
N° Protocollo 0000457 in Arrivo
del 26-01-2012
Nome TORNAVACCA DON GIUSEPPE- PARROCO
Ufficio UFFICIO TECNICO
Cat. 10 Classe 11 Fasc. 8





Comune di BALESTRINO
Provincia di SAVONA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER IL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL SANTUARIO PER mq. 600

COMMITTENTE: DON GIUSEPPE PARROCCOCO PARROCCHIA SAN ANDREA IN BALESTRINO

Data, 01/07/2011

COMUNE DI BALESTRINO
(Provincia di Savona)

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Elaborato tecnico approvato con Delibera **IL TECNICO**
di Consiglio / Giunta Comunale

Nr. 9 del 08 GIU 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Il Sindaco - *Gabriella Ismarro*)







Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		
Nr. 1 A	Fondazione per strade a media ed elevata intensità di traffico, di spessore correlato all'entità del carico stradale, realizzata con materiale stabilizzato proveniente da cave, costituito da aggregati di pezzatura grossa e media, duri e tenaci (ghiaie, sabbie miste di fiume o di cava, detriti di cava proveniente da frantumazione di pietrame) e materiale legante fine. Eseguita per strati successivi di materiale sciolto di altezza non superiore a cm 30 opportunamente umidificati e costipati per conseguire lo spessore di progetto ed un valore del modulo di deformazione non minore di 800 Kg/cm2 euro (diciassette/26)	m3	17,26
Nr. 2 B	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoidi di diametro da 3 a 6 cm impastato a caldo, con bitume solido, in idonei impianti con dosaggio tra il 2 e il 3% di bitume, compreso stesura in opera a mano, costipazione a mezzo rulli, per spessore medio reso fino a 10 cm. Modalità di realizzazione e dosaggio secondo le norme CNR. Per superfici di larghezza fino a 2 mt euro (uno/28)	m2*cm	1,28
Nr. 3 C	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1° categoria prevista dalle norme CNR, confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti, compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m2 di emulsione bituminosa ER50, trasporto e stendimento eseguito a mano, la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8t, l'eventuale fornitura e spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile, per uno spessore medio reso di 3 cm. Per superfici di larghezza fino a 2 mt euro (uno/34)	m2*cm	1,34
Nr. 4 D	Verniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qualsiasi pavimentazione. Per scritte, frecce di direzione, isole spartitraffico (misurate con la superficie del poligono massimo circoscritto vuoto per pieno) e per strisce larghe oltre 12 cm, continue o intermittenti euro (sette/00)	m2	7,00

Data, 01/07/2011

Il Tecnico

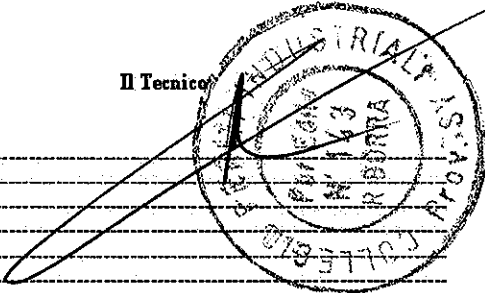



Comune di BALESTRINO
Provincia di SAVONA


pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER IL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL SANTUARIO PER mq. 600

COMMITTENTE: DON GIUSEPPE PARROCCOCO PARROCCHIA SAN ANDREA IN BALESTRINO

Data, 01/07/2011





Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	unitario	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso			
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A	Fondazione per strade a media ed elevata intensità di traffico, di spessore correlato all'entità del carico stradale, realizzata con materiale stabilizzato proveniente da cave, costipati e costipati per conseguire lo spessore di progetto ed un valore del modulo di deformazione non minore di 800 Kg/cm ² SUPERFICIE	600,00			0,250	150,00		
	SOMMANO m3					150,00	17,26	2'589,00
2 B	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoidi di diametro da 3 a 6 cm impastato a caldo, con bitume solido, in idonei impianti con dosaggio tra il 2 e ... dio reso fino a 10 cm. Modalità di realizzazione e dosaggio secondo le norme CNR. Per superfici di larghezza fino a 2 mt SUPERFICIE (prezzo mq./cm)	600,00			10,000	6'000,00		
	SOMMANO m2*cm					6'000,00	1,28	7'680,00
3 C	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1° categoria prevista dalle norme CNR, confezionato a caldo in impianti idonei di additivo per tutta la superficie viabile, per uno spessore medio reso di 3 cm. Per superfici di larghezza fino a 2 mt	600,00			5,000	3'000,00		
	SOMMANO m2*cm					3'000,00	1,34	4'020,00
4 D	Verniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qualsiasi pavimentazione. Per scritte, frecce di direzione ... superficie del poligono massimo circoscritto vuoto per pieno) e per strisce larghe oltre 12 cm, continue o intermittenenti					600,00		
	SOMMANO m2					600,00	7,00	4'200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							18'489,00
	TOTALE euro							18'489,00
	Data, 01/07/2011							
	Il Tecnico _____ _____ _____ _____ _____							
	A RIPORTARE							